



HC1500


DIE HELLE FREUDE AM HOME ENTERTAINMENT.

Fußballspiele, Boxkämpfe, Turniere und Meisterschaften zu Hause in Kinoformatgröße erleben – das ist echtes Home Entertainment! Der HC1500 macht die Wohnzimmerwand zur XXL-Leinwand und überzeugt dank BrilliantColor™ und 1.600 ANSI Lumen auch bei eingeschränkten Raumverdunkelungsmöglichkeiten durch leuchtend helle Bilder.

Die HDTV-Auflösung sorgt für eine exzellente Detailschärfe und lässt so jede Vorführung zum cineastischen Genuss werden – egal ob Live-Übertragung oder filmisches Highlight. Dazu garantiert das hohe Kontrastverhältnis von 2.500:1 eine hervorragende Farbdarstellung. Wahre Filmfans schätzen außerdem das extrem leise Lüftergeräusch des HC1500, denn gutes Home Cinema Entertainment ist nicht nur ein Augenschmaus!

HIGHLIGHTS

- HD-Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
- Trapezkorrektur (horizontal und vertikal)
- 7-Segment-Farbrad für optimale Lichtausbeute (1.600 ANSI Lumen)
- Extrem leises Betriebsgeräusch: nur 25 dB
- Bis zu 3.000 Stunden Lampenlebensdauer

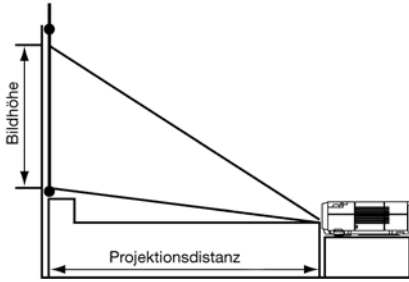

Bildgröße (16:9-Format)			Projektionsdistanz	
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	m/minimal mit Maximal-Zoom	m/maximal mit Minimal-Zoom
102	89	50	1,4	1,7
152	133	75	2,2	2,6
203	177	100	2,9	3,5
254	221	125	3,6	4,4
381	332	187	5,5	6,6
508	443	249	7,3	8,9
635	553	311	9,2	–
699	609	342	10,1	–

Spezifikationen

Modell	HC1500
Technologie	0,62"-DLP®-Chip, 12° LVDS, DarkChip2™ mit DDP3020
Auflösung/Pixelanzahl	1.280 x 720 Pixel (gesamt: 921.600 Pixel)
Bildhelligkeit	1.600 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.500:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	200 W
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	f = 23–27,6 mm, F = 2,4–2,6
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,2:1)
Projektionsverhältnis	1,7–2,0:1
Bilddiagonale	1,02–6,99 m
Lüftergeräusch	25 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.280 x 720 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p, 50/60 Hz), 1.080i (1.125i, 60 Hz), 1.080i (1.125i, 50 Hz), SCART (RGB + 1 V-Sync)
Funktionen/Besonderheiten	7-Segment-Farbrad (R/G/B/W/R/G/B), digitale Trapezkorrektur (horizontal und vertikal), BrilliantColor™, höhenverstellbarer Standfuß, Video-Line Doubler (2:3/2:2 Pull-down), 3D Y/C, AV-Memory-Funktion, 10-Bit-Signal-Processing (ADC und Videodekoder), einstellbare Gamma-Funktion, 10-sprachiges OSD, PIN-Code-Schutz (Menüeinstellungen)
Eingänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig, 1 x HDMI Video: 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x RCA (Y, C _b , C _r)
Ausgänge	12 V Trigger Out, 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (8-polig), USB (Service-Diagnose-Anschluss)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, hintergrundbeleuchtet, direkte Anwahl der Eingangsquellen (inkl. AV Memory)
Maße (B x H x T)	310 x 100 x 245 mm (exkl. Standfuß)
Gewicht	2,9 kg
Leistungsaufnahme	280 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterien), mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Sicherheitshinweise inkl. Kurzbedienungsanleitung
Optionales Zubehör	Deckenhalterung

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.



MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-EVS.de